




Elewacja zachodnia

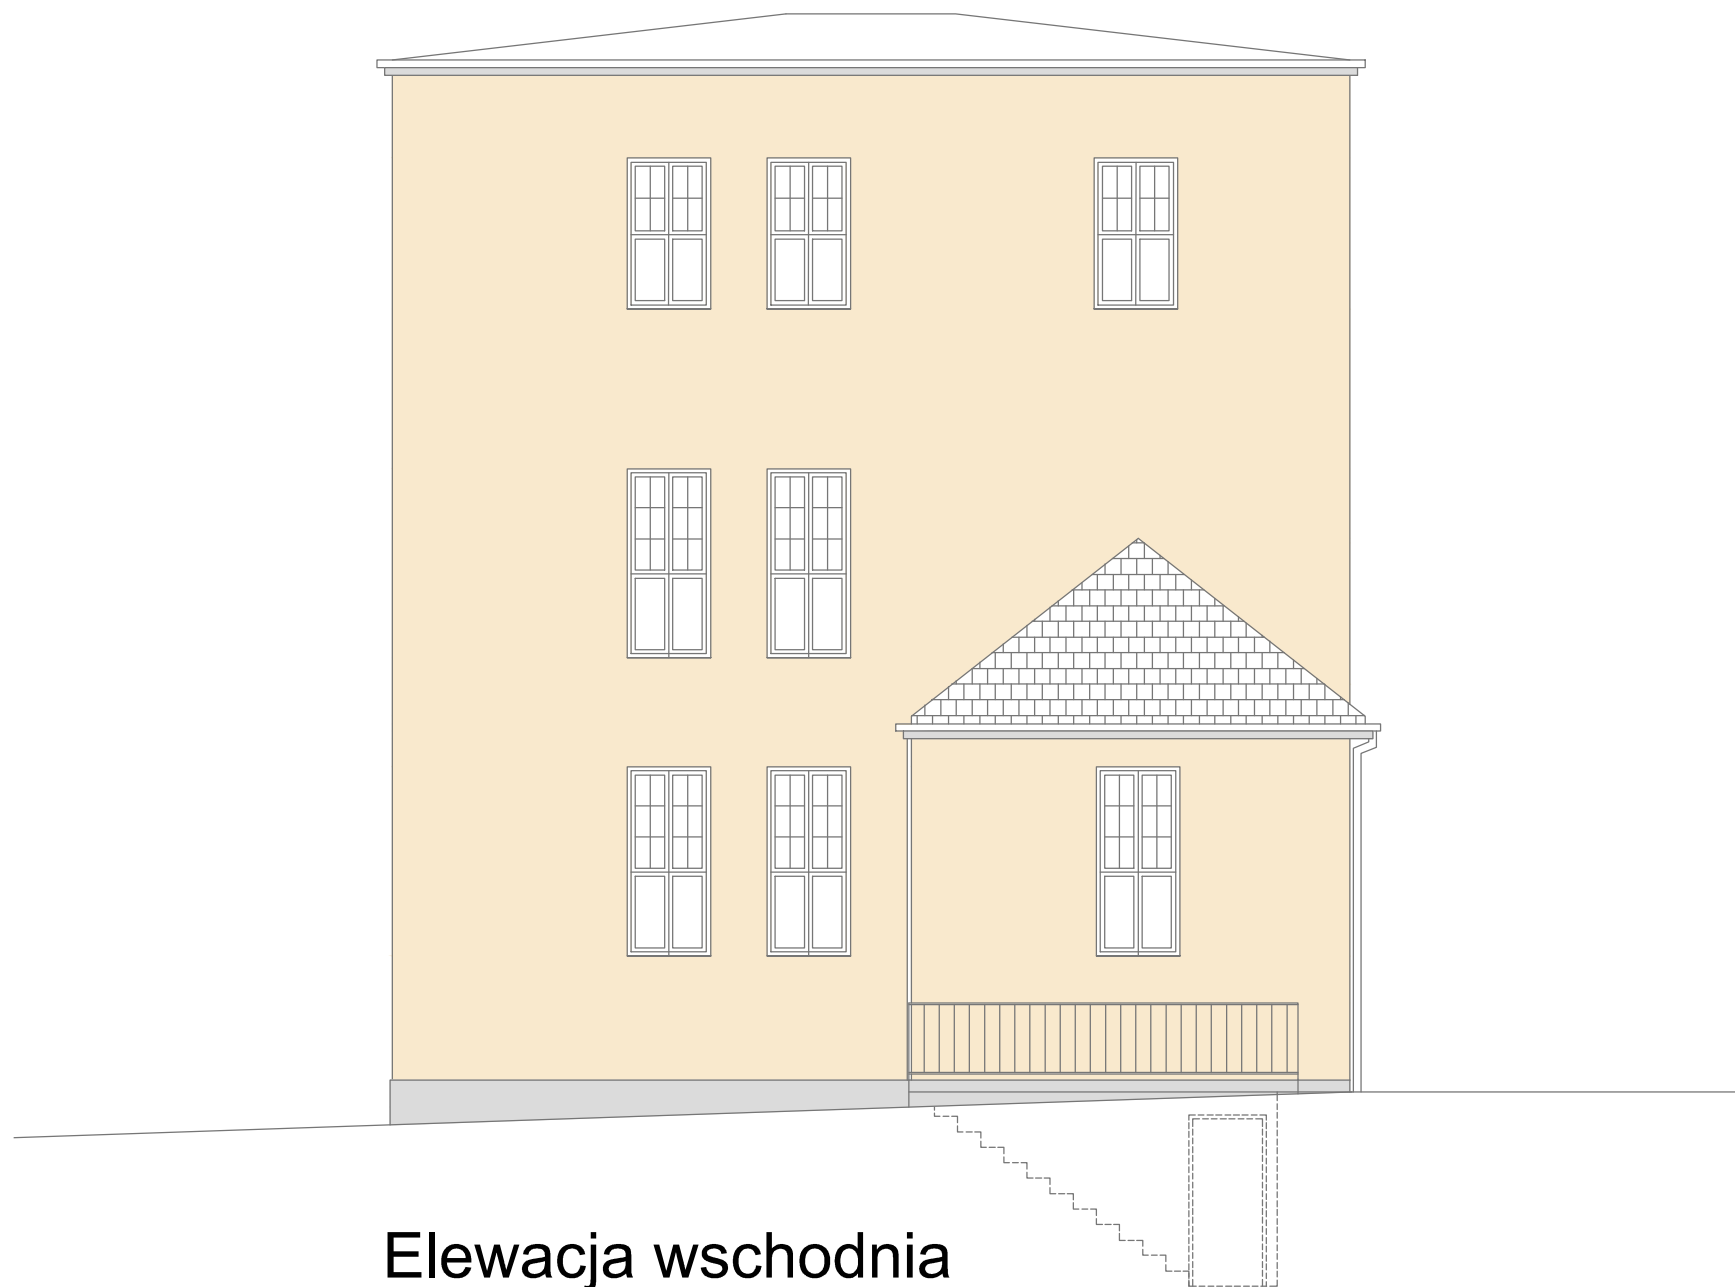

Elewacja wschodnia

ZAKRES PRAC ELEWACYJNYCH:

- Oczyszczenie ścian elewacyjnych, powierzchniowe usunięcie odspojonych elementów tynku i farby.
- Docieplenie ściany zewnętrznych powyżej 1,2 m wykonać tynkiem termoizolacyjnym grubości 5 cm $\lambda = 0,08 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Docieplenie ściany zewnętrznych od poziomu gruntu do poziomu 1,2 m wykonać tynkami konserwatorskimi w systemie WTA
- Docieplenie ścian podziemnych styrodurem gr. 13 cm ($\lambda=0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$) metoda lekka mokra
- Wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm
- Wymiana pokrycia dachowego na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm
- Wymiana opaski wokół budynku,
- Remont i naprawa sudzienek doświetlających, remont murków oporowych

- Tynk termoizolacyjny
malowanie farbą elewacyjną
kolor - jasna kość słoniowa RAL 1015
- Tynk konserwatorski w systemie WTA
malowanie farbą elewacyjną
kolor - jasny szary - RAL 7040

Pracownia architektoniczna
ARCHI - METRIA
ul. Majowa 130A, 05-400 Otwock
tel. 607-292-604

ALICJA WĘGRZYN

INWESTOR:	MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock		
TEMAT:	"Przebudowa pawilonu A MCLCHPIG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91"		
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA MEDYCZNA		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
ZAKRES	- ELEWACJA ZACHODNIA - - ELEWACJA WSCHODNIA -		DATA: 11.2024 r.
		NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	MA/035/16	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 88/85	
			NR.RYS.: 05B